



## **Konzept – Herstellung ökologische Durchgängigkeit am Wehr Pasewalk in der Uecker**



**Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.**

- Bezeichnung:** Konzept – Herstellung der vollständigen ökologischen Durchgängigkeit in der Uecker am Standort des Wehres Pasewalk und wirksame Verbesserung der Gewässerstruktur
- Förderinhalt:** Konzeption im Zusammenhang mit der naturnahen Entwicklung von Fließgewässern
- Förderziel:** Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt, der Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert sowie des Zustands europäischer Landschaften
- Lage:**

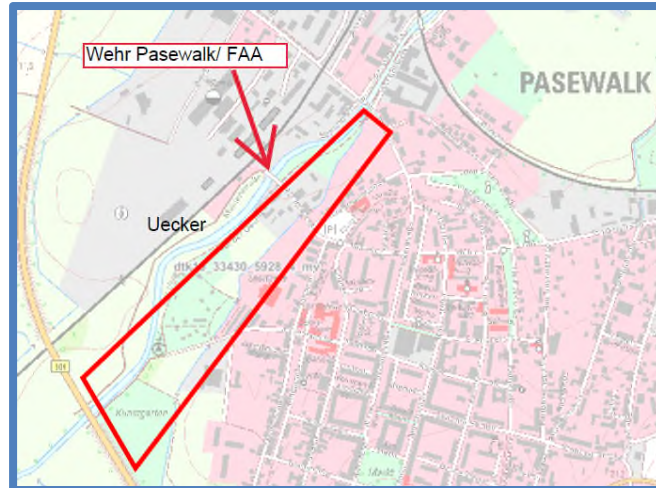

Landkreis Vorpommern-Greifswald, Stadt Pasewalk  
© StALU VP

- Zeitraum:**
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Beginn:                 | 2023        |
| Leistungsphase 1 und 2: | 2024        |
| Baugrunduntersuchungen: | 2024 – 2025 |
| Leistungsphase 3 und 4: | 2025        |
| Baubeginn:              | nach 2025   |
- Beschreibung:**
- Die Uecker ist ein nach EG-WRRL berichtspflichtiges Gewässer mit einem oberirdischen Einzugsgebiet von insgesamt 756,6 km<sup>2</sup>. Der aufgeführte Planbereich der Uecker ist als erheblich verändert eingestuft. Hier ist im Rahmen der Bewirtschaftungsvorplanung zur Umsetzung der EG-WRRL als Bewirtschaftungsziel das Erreichen des guten ökologischen Potentials und des guten chemischen Zustandes festgelegt.
- Im Zuge der Funktionskontrollen der Fischaufstiegsanlagen in der Uecker zwischen 2019 und 2020 wurde der Fischaufstiegsanlage am Wehr Pasewalk eine schlechte Funktionalität bescheinigt. Um die ökologische Durchgängigkeit zu gewährleisten und die Strukturvielfalt im Gewässer aufzuwerten, wurde eine Konzeptförderung zur Herstellung der vollständigen ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Pasewalk zugewiesen.
- Die Stadt Pasewalk unterstützt das Projekt und stellt städtische Grundstücke für die Renaturierung zur Verfügung.
- Geplant ist die Reaktivierung von Teilen des alten Gewässerverlaufs der Uecker im Bereich der Umgehungsstraße Pasewalk und der Bahnhofstraße in Pasewalk, eine Lauferweiterung zum Gefälleabbau mit Einbau von naturnahem Flussholz sowie die Schaffung von Wasserwechselzonen und die Entwicklung von Ufervegetation. Das Vorhaben dient der Herstellung der vollständigen ökologischen Durchgängigkeit in Verbindung mit strukturverbessernden Maßnahmen in Teilbereichen.
- Grundlagenermittlung und Vorplanung sind bis Mitte 2024 geplant. Danach stehen Baugrunduntersuchungen als Grundlage für die Planungen der Leistungsphasen 3 und 4 an. Ziel ist die Umsetzung eines investiven Projektes.
- Weitere Informationen:** Link zur EU-Kommission: [https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020\\_de](https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_de)